



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	470 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138 lm/W
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1109145
Energie-efficiëntieklasse	D
EyeComfort	Ja
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
Volledige productnaam	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
Full EOC	871951444953400
Bestelcode	8719514449534
Materiaalnr. (12NC)	929003013282
Lokale code	44953400
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449534
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449541

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometrische gegevens

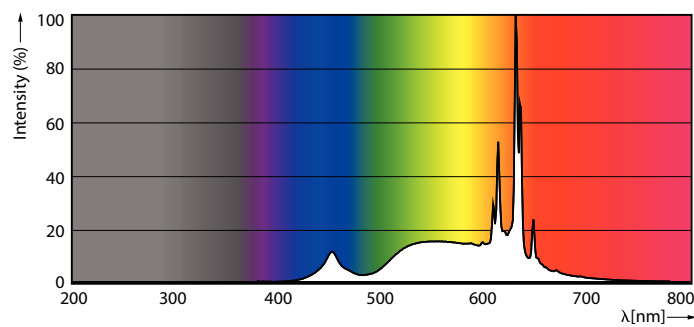

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

